

Indoor Fix LED DISPLAY

WBseries -Unique wall design-

WB series Features

パネルデザイン

- ・スリム化・軽量化
- ・コーナーパネル製作可能
- ・選べるサイズ展開
- ・アスペクト比 16:9 のスクリーンを可能にするパネルサイズ (W1000mm2 枚使用時)

設置面

- ・省スペース
- ・縦横どちらも設置可能

メンテナンス

- ・フルフロントメンテナンス

ユニークな設置

- ・様々な設置デザインが可能

WBseries -Unique wall design-


パネルデザイン

スリム化・軽量化


奥行 40mm・重量 7.5kg のスリム・軽量モデル。
常設で設置しやすい、ファインピッチビデオウォール。

16:9 対応パネルサイズ

アスペクト比 16:9 のスクリーンを可能にする、
縦 281.25mm のパネルサイズ

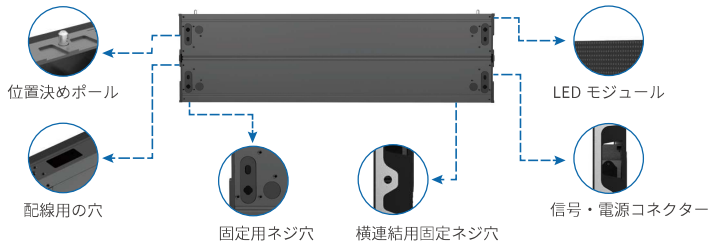


寸法図

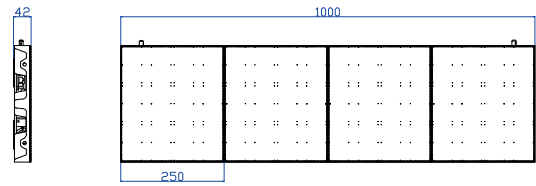


コーナーパネル・サイズ展開

パネルサイズはワイド 500/750/1000/1250mm から
お選びいただけます。
また、コーナーパネルも作成可能です。

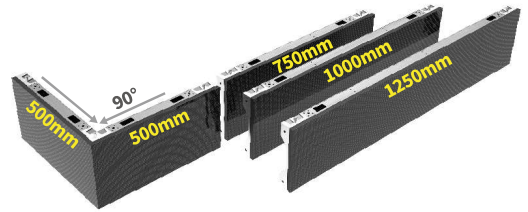

設置面

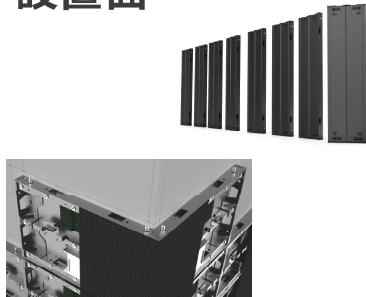


壁面設置に適したバックパネルのデザイン。
パネルは縦、横どちらでも設置可能。


運用・メンテナンス

フルフロントメンテナンス

モジュールは専用のマグネットメンテナンス
ツールで簡単に取り外しできます。

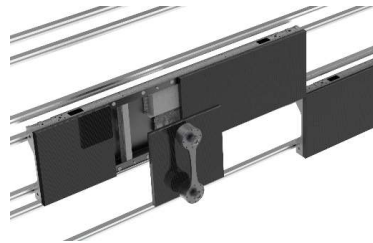

ユニークな設置デザイン

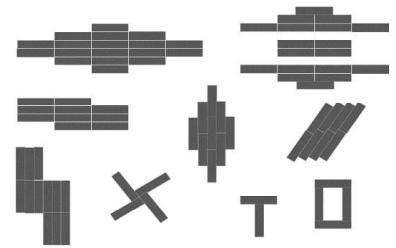

様々な設置方法が可能。
デザインの幅が広がります。

Model	WB1.9	WB2.6	WB2.8	WB2.9	WB3.9
ピクセルピッチ	1.953mm	2.604mm	2.841mm	2.976mm	3.906mm
LED タイプ	SMD1010	SMD2020	SMD2020	SMD2020	SMD2020
輝度	800nits	1000nits			
リフレッシュレート	2880Hz	3840Hz			
パネルサイズ (mm)	1000×281.25×40	1000×281.25×40	1000×281.25×40	1000×280×40	1000×281.25×40
パネル解像度	512×144	384×108	352×99	336×94	256×72
パネル重量	7.5kg/ 台				
モジュールサイズ	250 x 281.25 mm	250 x 281.25 mm	250 x 281.25 mm	250 x 280 mm	250 x 281.25 mm
タイプ	IP30(屋内用)				
電力入力電圧 / 周波数	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz				
消費電力 (平均)	157W/ m ²	147W/ m ²	200W/ m ²	200W/ m ²	193W/ m ²
消費電力 (最大)	450W/ m ²	420W/ m ²	580W/ m ²	580W/ m ²	550W/ m ²
メンテナンス	フロントのみ				
耐久時間	>100,000 時間 (輝度 50% で使用の場合)				